



省エネ達成率 年間消費電力量
162% 27 kWh/年

シンプル・省エネ・コンパクト、お部屋に最適な「プロディア」

PRD-LF116B
※オープン価格



「8日分」の番組情報を取得

EPG(電子番組表)

自動で災害情報を通知*

緊急警報放送対応

※災害情報を受信した際に自動的にチャンネルが切り替わります

現在の裏番組を素早くチェック

裏番組表

デジタルカメラの写真で大画面で楽しむ

写真再生機能

ニュースや天気予報をテレビで確認*

データ放送対応

※ただし、双方向通信には対応していません

放送中の文字情報をあわせてメモできる

画面静止機能

大きく、クッキリした文字で見やすい

シンプルリモコン

機械の操作が苦手な方にも優しく案内

かんたん設定

MADE IN CHINA

「日本」の地デジ受信機開発メーカー
「(株)ピクセラ」が国内で設計した液晶テレビ


PRODIA

PRODIA(プロディア)は、新しいデジタル家電環境を提供するピクセラのブランドです。

2011.07

16V型 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ PRD-LF116B

寸法図 (単位:cm)

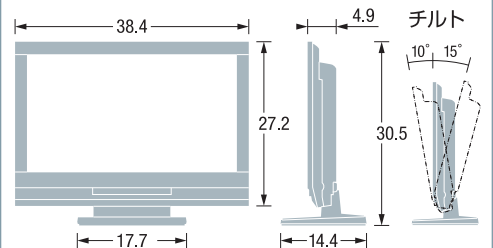

付属リモコン

できるだけ多くの人を読みやすいように考えられたユニバーサルフォントを採用し、視認性を高めています。文字がくっきりと大きく、ボタンが押しやすいリモコンです。



国内でソフトウェア・ハードウェアを開発

お客さまに安心していただける品質を追求するために、ソフトウェアからハードウェアまでデジタル放送受信機のコア技術を一貫して国内で自社開発しております。


調和の取れたスリムなデザイン

スリムなLEDバックライトの液晶パネルを、シンプルかつ高級感あるフレームと組み合わせることで、先進的で洗練されたデザインを実現。価格以上の満足感をもたらします。



EPG(電子番組表)／裏番組表

最大「8日分」の番組表を搭載。3段階に文字の大きさを変更可能です。(最大5局4時間分を表示) また、視聴中の番組と同時刻に放送されている番組のリストをボタンひとつで表示する「裏番組表」を搭載しています。




画面メモにつかえる画面静止機能

リモコンの「静止」ボタンを押すことで、視聴中の映像を一時停止することができます。料理番組のレシピや番組の応募要項などを落着いてメモできます。 ※静止中も番組は進行されます。

写真再生機能

デジタルカメラなどで撮影したJPEG形式の写真データを保存したUSBメモリを接続することで、テレビの画面で写真データの閲覧やスライドショーを鑑賞できます。



株式会社ピクセラ 東証一部:6731
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークタワー25F
お問い合わせ先 受付時間:10時から18時(年末年始、祝日除く)
固定電話でご利用の場合 携帯電話でご利用の場合※
0120-727-231(無料) **0570-064-246**
上記の番号がご利用できない場合※ ※通話料がかかります。
FAX.06-6633-2992 ※通信料がかかります。

入出力端子

背面端子図



側面端子図



製品仕様

製品型番	PRD-LF116B	
外形寸法	スタンドを含む	(幅)38.4cm×(高さ)30.5cm×(奥行)14.4cm
	スタンド・突起部含まず	(幅)38.4cm×(高さ)27.2cm×(奥行)4.9cm
画面寸法	アクティブエリア	(幅)34.4cm×(高さ)19.4cm／(対角) 39.5cm
受信機型サイズ	16V型 ※液晶テレビのV型表示は、有効画面の対角の長さを基準とした大きさの目安です。	
チルト	前:10° 後ろ:15°	
質量	スタンドを含む	約2.5kg
	スタンド含まず	約2.3kg
動作環境	使用時	温度0～40℃／湿度10～90% RH (結露なきこと)
	保管時	温度-20～60℃／湿度10～90% RH (結露なきこと)
液晶性能	縦横比	16:9
	解像度	1366×768画素
音声	視野角	上下65° 左右90° (TYP)※コントラスト比 10:1が確保できる角度
	音声出力	実用最大出力 2.0W+2.0W(JEITA)
電源	スピーカー	アンダースピーカー
	使用電源／電源ケーブル	AC100V 50Hz/60Hz
接続端子	消費電力	23W
	年間消費電力(スタンダード時)	27kWh/年
受信放送	待機電力	0.5W以下
	アンテナ端子(F型コネクタ)	地上デジタル／アナログ×1系統 入力インピーダンス 75Ω
受信放送	IR受光部受光角度	上30° 下30° 左30° 右30°
	HDMI入力	2系統
受信放送	ビデオ入力	映像:1系統(RCA)／音声:L/R(RCA)
	パソコン入力	映像:1系統(D-Sub15pin)／音声:3.5φ ステレオミニジャック
受信放送	USB入力	USB 2.0(写真データ専用)
	ヘッドホン出力	3.5φ ステレオミニジャック
受信放送	地上デジタルテレビジョン放送(ISDB-T)／地上アナログ放送(NTSC-J)	
	CATVパススルー対応	

※本機は壁掛けに対応しておりますが、取り付け金具は付属していません。別途ご用意ください。取り付ける際は、必ず専門業者にご依頼ください。※本機は日本国内専用です。日本国外でのご使用はできません。※地上デジタルテレビ放送を視聴する際、放送に対応したアンテナ設備が必要になる場合があります。詳しくはお近くの電気店、アンテナ設置業者等にご相談ください。※CATVパススルー方式に対応しております。詳しくはご契約先のCATV会社にご確認ください。※地上デジタルテレビ放送の受信に関するご質問、お問い合わせ先:総務省地上デジタルハイビジョン放送受信相談センター(電話:0570-07-0101)
●製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。●本カタログに掲載している写真と実際の製品の色は、印刷の関係で若干異なる場合があります。●本カタログに掲載しているテレビ画面はすべてハメコミ合成です。●MADE IN CHINA●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●本カタログの記載内容は2011年7月現在のものです。

おすすめオプション **HIGH SPEED HDMIケーブル PRD-CA015 (別売)**

1.5m **HDMI** High Speed規格対応* 3D映像伝送可能
コネクタ形状: Type-A

※イーサネット非対応

お買い求めは当店へ

PRD-CA015